

# OCEAN-TOP FR

## EIEGNSCHAFTEN



WASSERDICHTER PU-BESCHICHTUNG



SPINNDÜSENGEFÄRBTES POLYESTER



LEICHT, 265GR/M<sup>2</sup>



ATMUNGSAKTIV



EXTREM STABIL



SCHMUTZ- UND WASSERABWEISEND DURCH FC-  
IMPRÄGNIERUNG



PVC-FREI



EXTREM LANGLEBIG



POLYESTER BLOCKT DIE UV-STRAHLUNG



HÖCHSTE LICHTECHTHEIT



# OCEAN-TOP FR

## EIGENSCHAFTEN



HÖCHSTE UV-BESTÄNDIGKEIT



ANTI-SCHIMMEL-AUSRÜSTUNG



KEIN WEISSBRUCH



POLYESTER IST ABSOLUT FORMSTABIL



RESISTENT GEGEN CHLOR



RESISTENT GEGEN SALZWASSER



RESISTENT GEGEN VOGELKOT



SCHWERENTFLAMMBAR B1 ZERTIFIZIERUNG



# OCEAN-TOP FR

**PRODUKTE**



**PRODUKTE**

**PRODUCTS**

**SONNENSEGEL**

**SAIL SHADE**

**SONNENSCHIRM**

**UMBRELLA**

**TERASSENVERKLEIDUNG**

**TERRACE TRIM**

**BANNER**

**BANNER**

**ROLLOS**

**ROLLER BLINDS**

07046 9669 - 33 • WWW.DTT-FABRICS.COM  
RODBACHSTRASSE 24, 77439 PFAFFENHOFEN





# OCEAN-TOP FR

**BEREICHE**



**BEREICHE**

**KREUZFAHRTSCHIFFE**

**GASTRONOMIE**

**ÖFFENTLICHE GEBÄUDE**

**MESSEN UND AUSSTELLUNGEN**

**SECTORS**

**CRUISE SHIPS**

**GASTRONOMY**

**PUBLIC BUILDINGS**


**FAIRS AND EXHIBITIONS**

07046 9669 - 33 • [WWW.DTT-FABRICS.COM](http://WWW.DTT-FABRICS.COM)  
RODBACHSTRASSE 24, 77439 PFAFFENHOFEN



# OCEAN-TOP FR

## UNSER FARBSORTIMENT

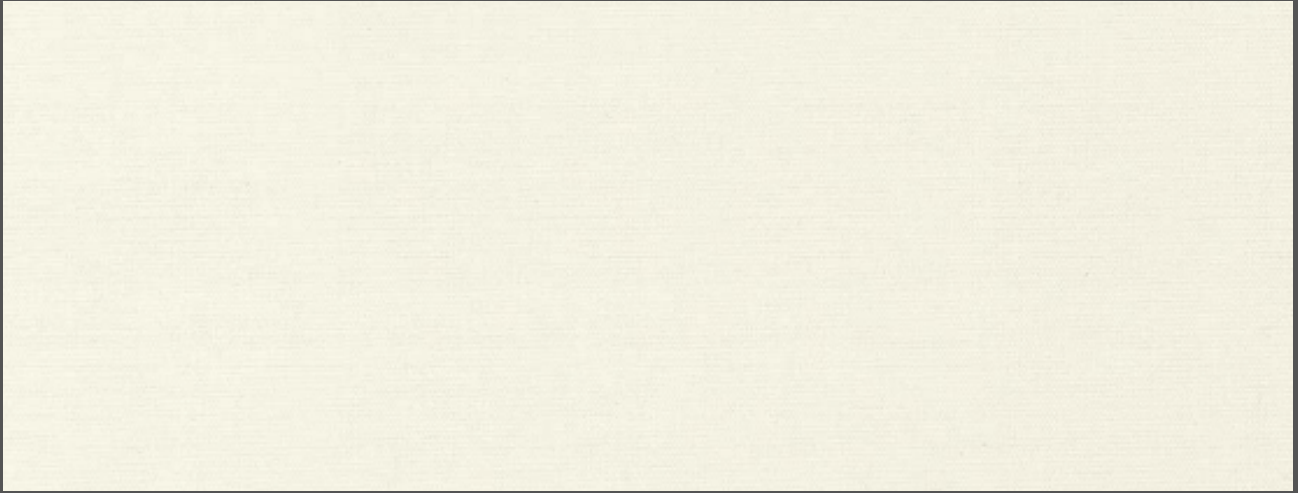

9002 White

Bei dem Material Ocean-Top FR handelt es sich um ein spindüsengefärbtes Polyestergewebe in Verbindung mit einer PU-Beschichtung und einer FC-Imprägnierung.

The Ocean-Top FR is a solution-dyed polyester fabric with a PU coating and an FC-finish.

Ebenfalls wird der Stoff als Sonnenschutz und in anderen Bereichen eingesetzt. Auch hierbei handelt es sich um ein spindüsengefärbtes Polyestermaterial mit PU-Beschichtung und einer Imprägnierung gegen Wasser, Schmutz und Schimmel. Es ist wasserdicht, sehr reißfest und gleichzeitig atmungsaktiv.

Also, the fabric is used as a sunscreen and in other areas. Again, this is a solution-dyed polyester with a PU-coating and impregnation against water, dirt and mold. It is waterproof, very tear-resistant and breathable at the same time.

*Unsere Kooperationspartner/  
Our cooperation partner*



07046 9669 - 33 • WWW.DTT-FABRICS.COM  
RODBACHSTRASSE 24, 77439 PFAFFENHOFEN



# OCEAN-TOP FR

## DATENBLATT / DATA SHEET

### PACIFIC-TOP PREMIUM

MATERIAL/ MATERIAL BASE	100% SPINNDÜSENGEFÄRBTES POLYESTER, PU-BESCHICHTUNG, WASSER- UND SCHMUTZABWEISENDE AUSRÜSTUNG			
PRÜFUNG/ TESTING	METHODE/ METHODS		WERT/ VALUE	DIMENSION/ DIMENSION
FLÄCHENGEWICHT/ WEIGHT	ISO 3801-1977, METHODE 5		265	G/M <sup>2</sup>
ROLLENLÄNGE/ ROLL LENGTH			50	IFM
ROLLENBREITE/ ROLL WIDTH			1,80	M
LICHTECHTHEIT/ COLOR FASTNESS	DIN EN ISO 105 B02		7	STUFE/ LEVEL
HÖCHSTZUGKRAFT/ TENSILE STRENGTH	DIN EN ISO 13934-1	KETTE/ WARP	>1800	N / 5 CM
		SCHUSS/ WEFT	>1300	N / 5 CM
DEHNUNG-HZK/ ELOGATION	DIN EN ISO 13934-1	KETTE/ WARP	40,0	%
		SCHUSS/ WEFT	30	%
WEITERREISSKRAFT QUER	DIN EN ISO 13937-2	KETTE/ WARP	>40,0	
		KETTE/ WARP	>50,0	N
BRANDPRÜFUNG/ FLAMMABILITY RESISTANT	DIN 4102, TEIL 1	SCHWER- ENTFLAMMBAR	BAUSTOFFKLASSE B1	BESTANDEN/ PASSED
WASSERSÄULE/ WATER COLUMN	ISO 811		>80	CM
UVP/ UPF			50 +	STUFE/ LEVEL
UV-STABILITÄT	ISO 4892-2 NACH 2.000 H		>4-5	STUFE/ LEVEL

- Die technischen Daten sind Richtwerte
- Von einer Charge zu anderen kann es geringe Farbunterschiede geben. Bitte verwenden Sie deshalb pro Auftrag nur Material aus einer Charge.
- Nähen

- The technical data are to be considered as indicative values.
- There may be minor color variations from one batch to the other. Therefore, please use only material from one batch per order.
- Sewing or ultra sonic welding